

PŘEVODOVÉ A RÁČNOVÉ UTAHOVÁKY

Nářadí pro nejvyšší nároky



MINT

Utahováky s plochým převodem

MINT

Rozsah momentu

4 – 32 N.m



UOW-11-10




UOW-11-30




UOW-T60-10




UOW-T60-30



Model	H mm	W mm	O mm	C mm
UOW-11-10/T60-10	14	37	5-6	10
UOW-11-14/T60-14	14	40	6-9	13
UOW-11-22/T60-22	16	56	13-15	17
UOW-11-30/T60-30	16	68	15-23	21
UGW-8N	14	36	-	16

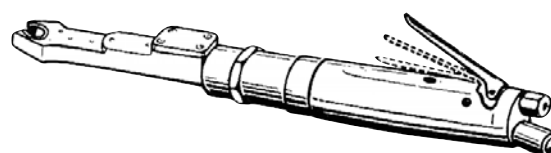

Utahování: Zcela spuštěná páka.
Zastavení: Uvolněná spouštěcí páka.
Otevřená poloha: Zmáčknutí spouštěcí páky napůl.

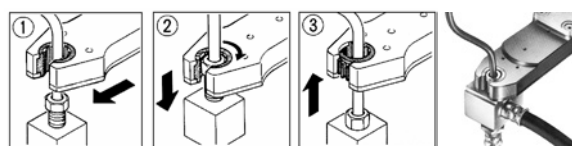

Technické údaje (změny vyhrazeny)

Model	Utahovací moment N.m	Otáčky min ⁻¹	Hmotnost kg	Délka mm	Velikosti očkových klíčů mm	Hladina akust.tlaku db(A)	Hladina vibrační m/s ²	Spotřeba vzduchu m ³ /min
Otevřené provedení								
UOW-11-10	13	390	1.40	295	7,8,9,(10),11,12	76	< 2,5	0,35
UOW-11-14	16	290	1.80	311	10,11,12,13,(14),15,17	76	< 2,5	0,35
UOW-11-22	24	220	1.80	326	11,12,13,14,15,17, 18,19,21,(22),24	76	< 2,5	0,35
UOW-11-30	31	160	2.50	347	17,19,22,23,24,26, 27,28,29,(30),32	76	< 2,5	0,35
UOW-T60-10	4-13	300	1.80	370	7,8,9,(10),11,12	76	< 2,5	0,50
UOW-T60-14	5-17	240	2.20	385	10,11,12,13,(14),15,17	76	< 2,5	0,50
UOW-T60-22	7-24	170	2.20	400	11,12,13,14,15,17,18,19, 21,(22),24	76	< 2,5	0,50
UOW-T60-30	10-32	130	2.90	420	17,19,22,23,24,26, 27,28,29,(30),32	76	< 2,5	0,50
Uzavřené provedení								
UGW-6N	18	530	1.40	310	9,10,11,12	76	< 2,5	0,63
UGW-8N	23	410	1.45	322	10,12,(14),17	76	< 2,5	0,63

Závit přívodu vzduchu R 1/4". Údaje o rozsahu utahovacího momentu při 6 bar dynamického tlaku vzduchu závisí na typu šroubového spoje. Doporučený vnitřní Ø (ID) přívodní hadice gmm. Údaj o velikosti očkového klíče uvedený v závorce je dodáván ve standardu. Jiné rozměry očkových klíčů na poptávku.

Rozsah momentu

max. 93 N.m




URW-6



URW-8



URW-12N

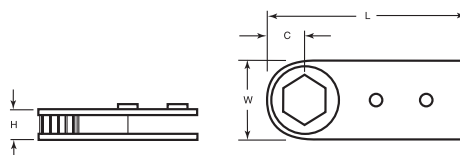

Model	H mm	W mm	O mm	C mm
URW-6, 60, 60R	13	20	88,0	10,0
URW-8, 8N, 80, 80R	18	25	102,5	12,5
URW-9N	18	25	102,5	12,5
URW-10N	18	33	106,5	16,5
URW-12N	18	36	109,5	18,0
URW-12NA	18	46	120,5	23,0
URW-12NB	18	54	128,5	27,0



Nestandardní modely URW-60, 60R, 80, 80R s hlavou vykloněnou v úhlu 160° pro obtížně přístupná místa. Modely s "R" v kódu výrobku jsou pravotočivé, ostatní jsou levo-točivé.

Zakázkové ráčnové klíče pro URW ráčnové utahováký



Šestihránný klíč prodloužený vpravo



Šestihránný klíč prodloužený vlevo



Šestihránný klíč oboustranně prodloužený

Technické údaje (změny vyhrazeny)

Model	Šroub Ø mm	Utahovací moment N.m	Otáčky min ⁻¹	Hmotnost kg	Délka mm	Velikosti očkových klíčů mm	Hladina akust.tlaku db(A)	Hladina vibrací m/s ²	Spotřeba vzduchu m ³ /min
URW-6	M6	11	210	1,15	292	6,7,8,9,(10),11,12	81	3,2	0,28
URW-60R	M6	11	210	1,15	292	6,7,8,9,(10),11,12	85	3,4	0,55
URW-60	M6	11	210	1,15	292	6,7,8,9,(10),11,12	85	3,4	0,55
URW-8N	M8	16	260	1,80	300	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	90	3,2	0,55
URW-8	M8	14	240	1,80	360	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	86	3,3	0,55
URW-80R	M8	16	240	1,80	300	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	93	4,0	0,55
URW-80	M8	16	240	1,80	300	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	93	4,0	0,55
URW-9N	M10	31	140	2,30	380	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	90	3,3	0,67
URW-10N	M10	57	155	2,65	394	10,11,12,13,14,15,16,(17),19	90	3,3	0,70
URW-12N	M12	59	145	2,70	397	12,13,14,16,17,18,19,20,(21),22	91	3,6	0,70
URW-12NA	M14	78	105	3,00	408	17,19,21,22,23,(24),25,26,27	91	3,6	0,70
URW-12NB	M16	93	90	3,20	416	24,29,(30),32	91	4,1	0,70

Závit přívodu vzduchu R 1/4". Údaje o rozsahu utahovacího momentu při 6 bar dynamického tlaku vzduchu závisí na typu šroubového spoje. Doporučený vnitřní Ø (ID) přívodní hadice gmm. Údaj o velikosti očkového klíče uvedený v závorce je dodáván ve standardu. Jiné rozměry očkových klíčů na poptávku.

© MINT 2019

Změny a chyby vyhrazeny. Katalog jako celek, resp. jeho části nebo výňatky z tohoto katalogu, jsou bez výslovného souhlasu vlastníka autorského práva zakázány publikovat, rozšiřovat nebo jiným způsobem uvádět do oběhu.

MINT_UPT_GRS_CZE_2019

Německo

MINT GmbH
Im Mittelfeld 10
76135 Karlsruhe, Germany
Tel.: +49 - 721 - 9213 23 - 0
Fax: +49 - 721 - 9213 23 - 99
E-Mail: mail@mint-gmbh.de
www.mint.eu

Maďarsko

MINT East Europe Kft.
Köér u. 16
1103 Budapest, Hungary
Tel.: +36 - 1 - 431 - 89 36
Fax: +36 - 1 - 431 - 89 37
E-Mail: info@mint.hu
www.mint.hu

Česko

MINT Power Tools, s.r.o.
Kutnohorská 11/57
111 01 Praha 10, Czech Republic
Tel.: +420 - 272 - 703 - 546
Fax: +420 - 272 - 703 - 556
E-Mail: info@mintpowertools.cz
www.mintpowertools.cz



MINT